


RUPES®




BigFoot®
POLISHING SYSTEMS

PERFECT RESULTS

短時間の作業で誰もが完璧な磨き面を得ることが出来るツール開発が、プロジェクトの第一目的でした。従来のポリッシング作業では経験豊かな熟練者を必要とし、研磨処理、磨き処理、オーロラマーク消しまで数工程が求められ、非常に時間のかかる作業を必要としました。BIGFOOTは上記プロセスを簡潔化することにより作業時間を大幅に減らし、最高の仕上がりを得ることができる革新的なポリッシングシステムです。

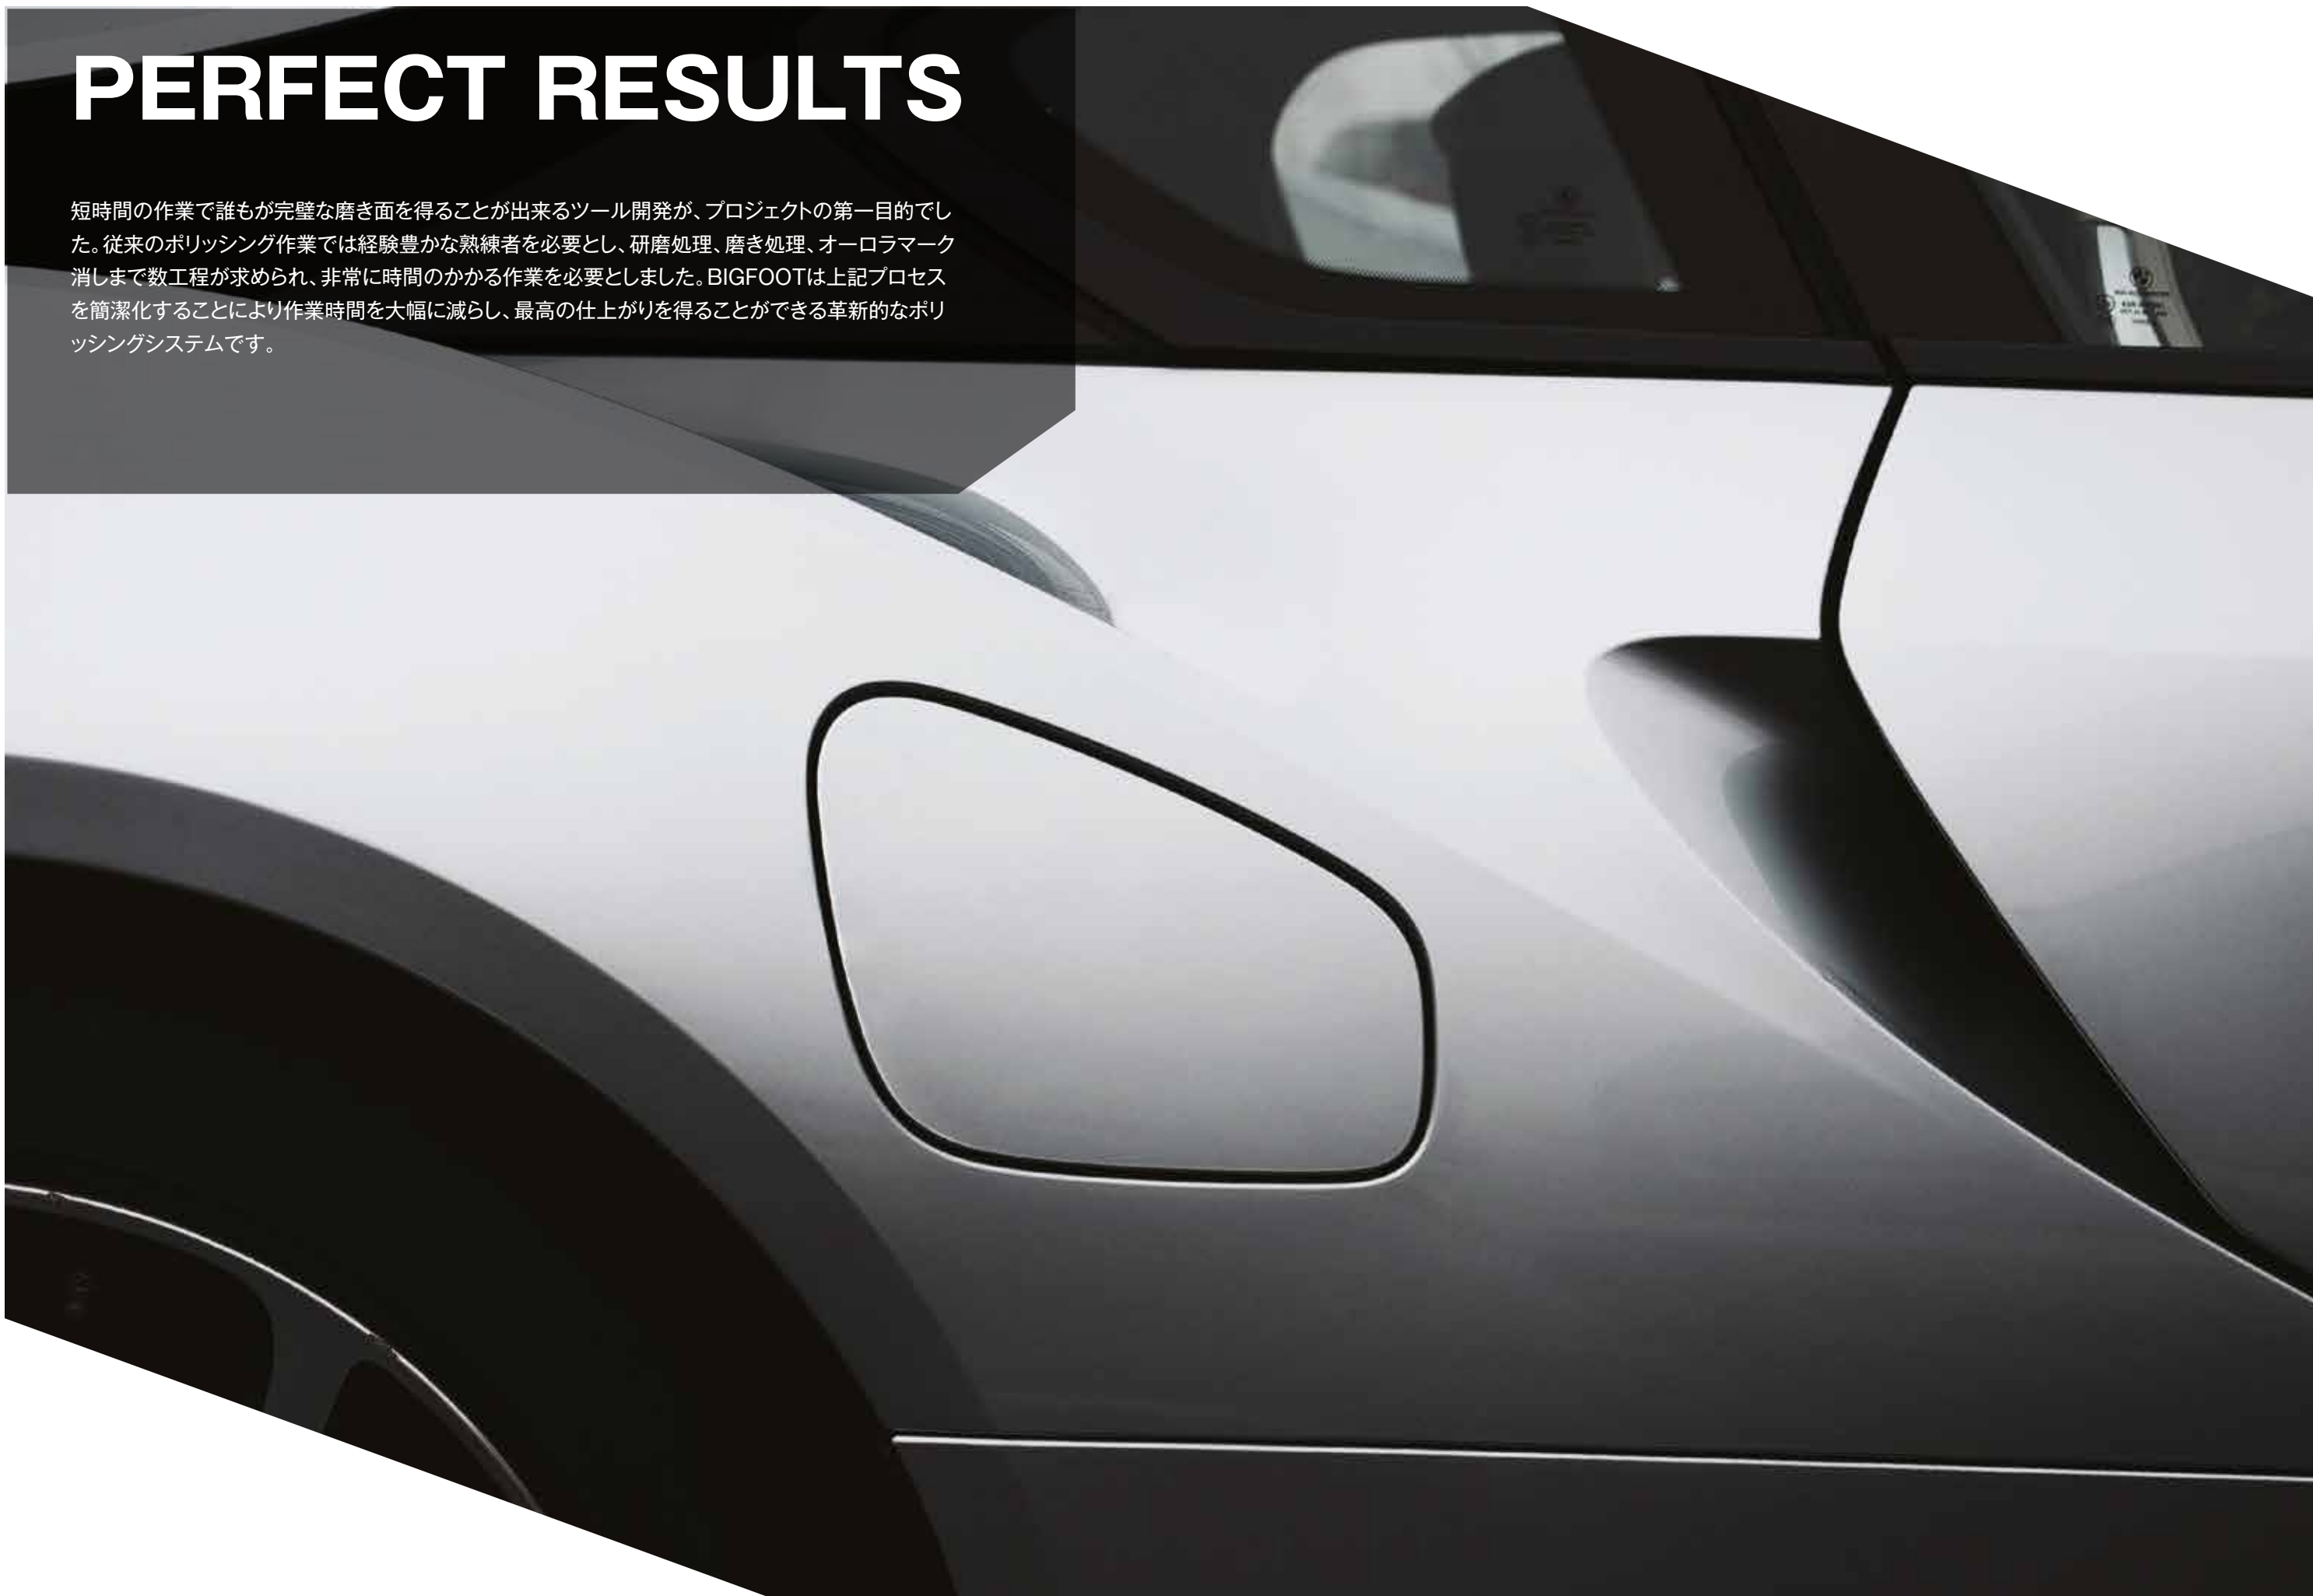



ROTARY



GEAR DRIVEN



RANDOM ORBITAL



TRIPLE ACTION

BIGFOOT POLISHING SYSTEMS

ROTARY

シングルアクションにより、パッド外周部が高回転するので摩擦による熱を発生しやすく、十分な技量が無いとオーロラマークを発生させてしまいます。熟練者が使用すると非常に振動が少なく効果的なツールとなりますが、十分に使いこなすまでにかなりの経験が必要とされます。

GEAR DRIVEN

バックングプレートはオービットの軌道に従い、同時に中心軸を中心にギアで回転するように制御されディスクの各回転における軌道の値は常に一定です。ギアの動きは、ランダムオービタルよりもトルクが強く、一般的に振動も大きく発生します。

RANDOM ORBITAL

バックングプレートはオービットに従い(その振幅はドライブシャフトの回転軸とバックングプレート中心軸の間の距離で制御)、中心軸を中心に回転、バックングプレートは、オフセット運動の遠心力の影響と摩擦の影響により、様々な速度と方向で自由に回転します。ディスクの回転数は可変であり、現在、表面処理の有効性の点において最高のバランス、パフォーマンス性が得られています。

TRIPLE ACTION

Rupesの新しい回転軌道トリプルアクションはモーターの力が無駄なく伝達される効率的なシステムです。今まではシステムでは、作業者の使用方法、作業中のポリッシャーへの負荷が異なり(摩擦抵抗、プレッシャー圧等)オービットの速度やディスクの回転に大きな変動を引き起こします。その結果、作業の均一性や作業効率性を低下させています。より均一な研磨作業が可能となり、作業時間の大幅な短縮につながります。トリプルアクションツールは、ランダムオービタルの動きと同様にディスクはオービットの動きに合わせて本体中心で回転しますが、

従来の動きとは異なり、カム前方にセットされた特殊ギア減速システムにより、回転数をコントロールしながらも、トルクを大幅に向上。このシステムソリューションを採用する事により作業による負荷が原因で発生するパフォーマンス低下を最小限に抑え、常に安定した作業を可能とします。これにより研磨、表面仕上げ作業において大幅な改善となり、振動も大幅に低減しています。

使用すれば、優位性、振動低減を実感でき、トリプルアクションという新しいシステムカテゴリーとして機能を大幅に改善した、技術革新です。

BIGFOOT Mark III

作業品質、作業効率を高めると同時に作業工程を簡素化することで熟練者に対して今まで以上にスピーディーかつ最高の仕上がりを提供できるツールである事をコンセプトに開発。
大きなオービット径による遠心回転の動きで質の高い仕上がりが得られます。
RUPES社よりハイテクノロジーを駆使したNEWモデルLHR21MarkⅢ、LHR15、MarkⅢが新たにラインナップされ、更なる高品質かつスピーディーな作業が可能となりました。


他のどのシステムよりも、21世紀のディテールの舞台に合った最も滑らかなハイテクポリッシャー—LHR 21 Mark IIIとLHR 15 Mark IIIをぜひ体験してください。



New Release

LHR 21Mark III

21mmのオービット径、φ150mmベルクロパッド、LHR 21 MarkⅢランダムオービタルポリッシャーは、高回転、高トルクにより今まで以上に広い磨き面をより美しく、短時間で仕上げる事を可能にします。



RANDOM ORBITAL



TECHNICAL DATA		
ベルクロパッド径	mm	150
オービット径	mm	21
消費電力	Watt	500W
無負荷回転数		3000-4500rpm
重量	kg	2,7
スピードコントロール		●
ベルクロパッドスビンドールネジ径		M8-F
電源コード	m	9

Mark III



IMPROVED ERGONOMICS

グリップ形状の改良

フロントグリップをラバー仕様に変更し、よりコントロール性に優れ、今まで以上に安定した操作が可能となりました。またリアハンドルにもラバー加工を施し、操作フィールを向上。

2つのラバーサポートにより使用しない際には安定した状態で保管が可能。

継続的な改良によりMarkⅢは、BigFootシリーズ最高の性能となり、今まで以上の作業効率が得られます。

ELECTRONIC SPEED CONTROL DIAL

スピードコントロールダイヤル

スピードコントロールダイヤルにより親指で回転速度を調整する事が出来ます。見やすいダイヤルとクリック感により作業箇所、用途に合わせて最適な作業が可能です。



9METERS ELECTRICAL CORD

電源コード

ロングコード(9m)仕様により、取り回しが楽になり、効率的な作業が可能になりました。

PROGRESSIVE TRIGGER

プログレッシブ・トリガー

新機能プログレッシブ・トリガーは、スロットルとして機能しオペレーターはダイヤルの調整とレバーの量に応じてスピードをコントロールする事ができ細やかな操作が可能になりました。



DESIGN

デザイン

細部へわたる追及は、革新的かつ魅力的なデザインのみに留まらず、作業者の快適性、作業性を最大限に引き出す事に繋がります。



デラックスキット




スタンダードキット

New Release

LHR 15Mark III

LHR 15 MarkIIIは15mmのオービット径、φ125mmベルクロパッド、150mmウレタンバフによりハイレベルな磨き処理が可能です。
高められた回転数と高トルクで、よりパワフルとなり、オービット径15mmながら作業効率を高めており、
人間工学に基づき設計されたデザインは、ボディ細部や曲面でも使いやすくクオリティの高い仕上がりを可能にします。



RANDOM ORBITAL



TECHNICAL DATA

ベルクロパッド径	mm	125
オービット径	mm	15
消費電力	Watt	500W
無負荷回転数		3000-5200rpm
重量	kg	2.6
スピードコントロール		●
ベルクロパッドスピンドルネジ径		M8-F
電源コード	m	9

Mark III



IMPROVED ERGONOMICS

グリップ形状の改良

フロントグリップをラバー仕様に変更し、よりコントロール性に優れ、今まで以上に安定した操作が可能となりました。またリアハンドルにもラバー加工を施し、操作フィードを向上。
2つのラバーサポートにより使用しない際には安定した状態で保管が可能。
継続的な改良によりMarkIIIは、BigFootシリーズ最高の性能となり、今まで以上の作業効率が得られます。

ELECTRONIC SPEED CONTROL DIAL

スピードコントロールダイヤル

スピードコントロールダイヤルにより親指で回転速度を調整する事が出来ます。
見やすいダイヤルとクリック感により作業箇所、用途に合わせて最適の作業が可能です。



9METERS ELECTRICAL CORD

電源コード

ロングコード(9m)仕様により、取り回しが楽になり、効率的な作業が可能になりました。

PROGRESSIVE TRIGGER

プログレッシブ・トリガー

新機能プログレッシブ・トリガーは、スロットルとして機能し
オペレーターはダイヤルの調整とレバーの量に応じてスピードをコントロール
する事ができ、細やかな操作が可能になりました。



DESIGN

デザイン

細部へわたる追及は、革新的かつ魅力的なデザインのみに留まらず、作業者の快適性、作業性を最大限に引き出す事に繋がります。
微細なコントロールが可能となり必要に応じて迅速に調整することができます。



デラックスキット



スタンダードキット

New Release

BIGFOOT LH 19E

Rotary Polisher

New Release (新製品)

ロータリーポリッシャー (シングルアクション)

LH 19Eは高トルク型モーター、軽量コンパクトデザイン、人間工学に基づいたデザイン設計により、数あるロータリーポリッシャーの中でも驚くほど操作性が高く、優れたポリッシャーです。この軽量かつパワフルで、強力なシングルアクションのポリッシングにより、ディテーリング作業、修復作業、再仕上げ、マリン関連などの多目的にご使用頂けるツールです。



ROTARY



TECHNICAL DATA

ベルクロパッド径	mm	200
バックングパッド径	mm	125
消費電力	Watt	1200W
無負荷回転数		450-1700rpm
重量	kg	2.2
スピードコントロール		●
ベルクロパッドスビンドールネジ径		M14
電源コード	m	9



ANTI-VIBRATION LOOP HANDLE

防振ループハンドル

革新的な防振ループハンドルにより、様々な角度でのポリッシング作業を安定かつ正確に可能とします。
ソフトグリップ素材と特殊デザインにより振動を瞬時に吸収、消散することで作業時の操作性・快適性を向上し研磨面をダメージから防ぎます。

ANTI-VIBRATION SIDE HANDLE

防振サイドハンドル

ソフトグリップ素材の防振サイドハンドルにより、ポリッシング時の振動を低減させ操作を快適におこなう事が可能となりました。
新デザイン、特殊材料により振動を瞬時に吸収、消散させる事が可能。
作業者の好みに応じてハンドルを左右どちら側にも装着する事ができます。
DLXキットには同梱されています。



9METERS ELECTRICAL CORD

電源コード

ロングコード(9m)仕様により、取り回しが楽になり、効率的な作業が可能になりました。

ELECTRONIC SPEED CONTROL DIAL

スピードコントロールダイヤル

スピードコントロールダイヤルにより、親指で回転速度を調整する事ができます。
見やすいダイヤルとクリック感により作業箇所、用途に合わせて最適の作業が可能です。



PROGRESSIVE TRIGGER

プログレッシブ・トリガー

新機能プログレッシブトリガーは、スロットルとして機能しオペレーターはダイヤルの調整とレバーの量に応じてスピードをコントロールする事ができ細やかな操作が可能になりました。



デラックスキット



スタンダードキット

New Release


BIGFOOT MILLE LK 900E

Gear Driven Dual Action Polisher

New Release (新製品)

ギアドライブデュアルアクションポリッシャー

BIGFOOTファミリーにロータリーポリッシャーとオービタルポリッシャーの中間ラインナップアイテムとして新たにギアドライブデュアルアクションポリッシャーが追加されました。
"Mille"はパワーバランス、人間工学に基づくデザインにより作業効率を驚くほど高めます。
革新的な機能と時計回りの回転運動により強力な研磨が可能となり、多用途においても安定した性能を発揮します。



GEAR DRIVEN



TECHNICAL DATA

パッキングパッド径	mm	125/150
オービット径	mm	5
消費電力	Watt	900
無負荷回転数		265-535rpm
重量	kg	2.80
スピードコントロール		●
ベルクロパッドスピンドルネジ径		6 × M4
電源コード	m	9



CLOCKWISE ROTATION

時計回りの回転

BIGFOOT Milleは特別設計された自社開発モーターを使用しており、時計回りの回転運動で作業を進めることができます。この設計により、コントロール性、快適性を高めることが可能となりました。

9METERS ELECTRICAL CORD

電源コード

ロングコード(9m)仕様により、取り回しが楽になり、効率的な作業が可能になりました。



ELECTRONIC SPEED CONTROL DIAL

スピードコントロールダイヤル

新しいスピードコントロールダイヤルにより、特定の用途でも回転速度の調整が可能となっており、ダイヤルは見やすく、クリック感があり研磨作業中に無理なく調整が可能です。

PROGRESSIVE TRIGGER

プログレッシブ・トリガー

新機能プログレッシブトリガーは、スロットルとして機能しオペレーターはダイヤルの調整とレバーの量に応じてスピードをコントロールする事ができ細やかな操作が可能になりました。



DOUBLE RUBBER SUPPORT

ダブルラバーサポート

あらゆる面でMilleのデザインが考慮されており、ツールが使用されていない時でも2つのゴムサポートにより安定した状態で保管が可能です。



デラックスキット



スタンダードキット



LHR 21Mark II

21mmのオービット径、φ150mmベルクロパッド、φ180mmのウレタンバフが磨き面をより早く仕上げる事を可能にします。



TECHNICAL DATA

ベルクロパッド径	mm	150
ウレタンバフ径	mm	180
オービット径	mm	21
消費電力	Watt	500
使用電源		100V 50/60Hz
無負荷回転数		2500-4700rpm
重量	kg	2.25
ベルクロパッドスピンドルネジ径		M8



IMPROVED ERGONOMICS

グリップ形状の改良

グリップの形状を変更し、よりソフトな素材を採用する事で振動を抑え、今まで以上に安定した操作が可能となりました。

ELECTRONIC SPEED CONTROL DIAL

スピードコントロールダイヤル

スピードコントロールダイヤルにより、2500-4700rpmに6段階で回転速度を調整する事が出来ます。

作業箇所、用途に合わせて最適の作業が可能です。



IMPROVED BALANCE

改良されたバランス

トータルバランスを見直すことで、より低振動を実現。

今まで以上に使い易く、より快適で繊細なポリッシング操作が可能となりました。

ON-OFF SWITCH LOCK

ON-OFFスイッチをLOCK

ハンドグリップの左側に位置するオン・オフスイッチボタンをロックすることによりスイッチを押し続ける必要がありません。

したがって、長時間の作業でも負担が軽減されます



DESIGN

デザイン

ラバーサポートを取り付ける事により、安定した状態で保管が可能です。



デラックスキット



スタンダードキット

LHR 15 Mark II

15mmのオービット径、φ125mmベルクロパッド、φ150mmのウレタンバフによりハイレベルな磨き処理が可能です。



TECHNICAL DATA

ベルクロパッド径	mm	125
ウレタンバフ径	mm	150
オービット径	mm	15
消費電力	Watt	500
使用電源		100V 50/60Hz
無負荷回転数		2500-5300rpm
重量	kg	2.20cx
ベルクロパッドスビンドールネジ径		M8



IMPROVED ERGONOMICS

グリップ形状の改良

グリップの形状を変更し、よりソフトな素材を採用する事で振動を抑え、今まで以上に安定した操作が可能となりました。

ELECTRONIC SPEED CONTROL DIAL

スピードコントロールダイヤル

スピードコントロールダイヤルにより、2500-5300rpmに6段階で回転速度を調整する事が出来ます。

作業箇所、用途に合わせて最適の作業が可能です。



IMPROVED BALANCE

改良されたバランス

トータルバランスを見直すことで、より低振動を実現。

今まで以上に使い易く、より快適で繊細なポリッシング操作が可能となりました。

ON-OFF SWITCH LOCK

ON-OFFスイッチをLOCK

ハンドグリップの左側に位置するオン・オフスイッチボタンをロックすることによりスイッチを押し続ける必要がありません。したがって、長時間の作業でも負担が軽減されます



DESIGN

デザイン

ラバーサポートを取り付ける事により、安定した状態で保管が可能です。



デラックスキット



スタンダードキット

LHR 12E DUETTO

HR12E DUETTOは、12mmのオービット径、φ125mmのベルクロパッド、φ150mmのウレタンバフによりサンディング、仕上げ作業の両立が可能です。困難な作業面でも快適な作業性により、最高の仕上げを得る事ができます。



TECHNICAL DATA		
パッキングパッド径	mm	125
オービット径	mm	12
消費電力	Watt	400
無負荷回転数		4000-5000rpm
重量	kg	2.6-5.73
スピードコントロール		●
ベルクロパッドスピンドルネジ径		M8
電源コード	m	9-30




ELEGANTLY DESIGNED エレガントなデザイン

滑り止めゴムにより、快適な作業が可能。困難な作業面でも快適作業により、最高の仕上げが可能です。

DUAL FUNCTION: SANDING AND POLISHING 多機能:サンディング/研磨

HR12Eは、12mmのオービット径によりサンディング、仕上げ作業の両立が可能です。快適な作業性により最高の仕上げが得ることができます。

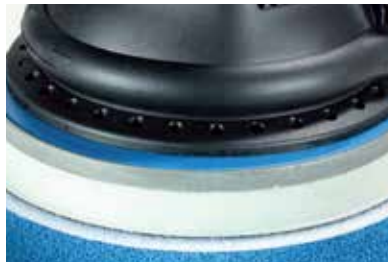

ANTISPINNING SHROUD プロテクション・クラッチシュラウド

可動部分からの負荷を軽減し、バフを保護します。また、作業時の安全性を高めます。

ELECTRONIC SPEED CONTROL MODULE スピードコントロールダイヤル

作業用途に合わせてポリッシャー回転スピードの調整が可能



DESIGN デザイン

細部へわたる追及は、革新的かつ魅力的なデザインに留まらず、作業者の快適性、作業性を最大限に引き出す事に繋がります。



デラックスキット



スタンダードキット

LHR 75E MINI

HR 75E MINIは、12mmのオービット径、φ75mmベルクロパッド、φ100mmウレタンバフにより部分補修作業が可能です。
コンパクトボディがピーラーやコーナーエッジ等の狭く難しい作業面に最適です。



RANDOM ORBITAL



TECHNICAL DATA

バッキングパッド径	mm	75
オービット径	mm	12
消費電力	Watt	400
無負荷回転数		4000-5000rpm
重量	kg	2.3
スピードコントロール		●
ベルクロパッドスピンドルネジ径		M6-F
電源コード	m	9



ELEGANTLY DESIGNED エレガントなデザイン

滑り止めゴムにより、快適な作業が可能。困難な作業面でも快適作業により、最高の仕上げが可能です。

ON-OFF SWITCH LOCK ON-OFFスイッチをLOCK

オン・オフスイッチボタンをロックすることにより
スイッチを押し続ける必要がありません。



MAXIMUM FLEXIBILITY

柔軟性
12mmのオービット径により、狭い作業面でも快適な作業が可能で最高の仕上げを得る事が出来ます。

ELECTRONIC SPEED CONTROL MODULE スピードコントロールダイヤル

作業用途に合わせてポリッシャー回転スピードの調整が可能



DESIGN デザイン

細部へわたる追及は、革新的かつ魅力的なデザインに留まらず、作業者の快適性、作業性を最大限に引き出す事に繋がります。




デラックスキット



スタンダードキット

nano iBrid

最新のRUPES iBridは、革新的商品であり 施工に多くの発展、可能性をもたらす商品です。新しいiBridの開発コンセプトは作業効率の最適化であり、コードレスのバッテリー機能とオプションのAC電源コード 方式を採用する事により作業効率を高めます。マルチアクションムーブメントにより、スムーズなクリーニング、細かな施工作業が可能となり、高性能モーターは省エネでありながら最高のパフォーマンスを提供致します。BIGFOOTシリーズiBridは信頼性、品質を兼ね備え、パフやコンパウンド等の多様な付属品を用意する事により、様々な作業にも対応可能です。片手で操作ができ、しかもオービット運動、回転運動、ポリッシング、サンディング、クリーニング作業まで行えるコンパクトで使い易いマルチファンクションツールです。

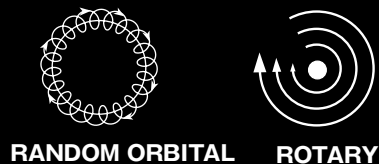

RANDOM ORBITAL

ROTARY



TECHNICAL DATA		
電圧	10.8-12	10.8-12
無負荷回転数	2000-5000	2000-5000
連続使用時間	~30min	~30min
充電時間	-20min	-20min
スピードコントロール	●	●
過電流保護	●	●
ソフトスター	●	●
LED表示	●	●
寸法(mm)	287×70×47	332×70×47
重量(g)	470	520

INTERCHANGEABLE ACCESSORIES : 3 TOOLS IN ONE



ROTARY ACTION

ロータリーアクション
エッジ部分の塗装修復
30mmウレタンパフ
50mmウレタンパフ



DUAL ACTION Φ3mm

デュアルアクション 3mm
サンディング、ハイレースポリッシング
30mmウレタンパフ
50mmウレタンパフ



DUAL ACTION Φ12mm

デュアルアクション 12mm
塗装修復、ハイレースポリッシング
30mmウレタンパフ
50mmウレタンパフ



デラックスキット



ベーシックキット

BIGFOOT TRIPLE ACTION




高トルク高効率
パフォーマンスアップ
作業時間短縮
振動軽減

BIGFOOT LTA 125 - LTA 75

Triple Action Polishers

軽量かつパワフルなトリプルアクションエアポリッシャーLTA125ーLTA75。デュアルアクションランダムオービタルとギアードライブのトルクを併せ持ったエアパワーツールです。非常にバランスが良く、高トルク型によりあらゆる磨きの用途（自動車、マリン、工業等）にご使用頂けます。



TRIPLE ACTION



LTA 125

LTA 75

TECHNICAL DATA

MODEL

パッキングバッド径	mm	75-3	125-5
オービット径	mm	15-19	12
適正エア圧	bar-PSIG	6,2-90	6,2-90
エア消費量	L/min	380	400
回転数		0-6000	0-6000
重量	kg-lbs	0,90-1,15	1,3-2,13
スピードコントロール		●	●
ベルクロバッドスピンドルネジ径		M6	M8

HIGH TORQUE EFFICIENCY

高トルク効果

前方のカムにセットされた特殊減速ギアシステムにより、トルクが向上すると同時に回転速度を減速します。このシステムは、作業負荷による性能低下を最小限に抑え、性能を安定させることが可能となりました。



SPEED CONTROL

スピードコントロールダイヤル

作業用途に合わせてポリッシャー回転スピードの調整が可能です。

ADJUSTABLE AIR OUTLET

調整可能なAIRアウトレット

サイレンサー機能を兼ね備えた調整可能な排気口により騒音を抑えます。




DESIGN

デザイン

細部へわたる追及は、革新的かつ魅力的なデザインに留まらず、作業者の快適性、作業性を最大限に引き出す事に繋がります。

LHR 75

LHR 75E MINIは、15mmのオービット径、φ75mmのベルクロパッド、100mmのウレタンバフによりミラーやピラー等の狭い曲面に最適で、満足の仕上がりを得られます。



RANDOM ORBITAL



TECHNICAL DATA

バッキングパッド径	75-3
オービット径	15-19
適正エア圧	6.2-90
エア消費量	320
回転数	0-11000
重量(g)	0.65-1.43
スピードコントロール	●
ベルクロパッドスピンドルネジ径	M6



ELEGANTLY DESIGNED

エレガントデザイン

ラバーカバーにより、正確で微妙なコントロールが可能です。
コンパクトボディが狭い作業面でも最高の仕上げを約束します。
人間工学に基づくデザインにより、片手でも快適に作業ができます。

SPEED CONTROL

スピードコントロールダイヤル

作業用途に合わせてポリッシャー回転スピードの調整が可能です。



EXTREMELY LIGHTWEIGHT

超軽量

650グラムと超軽量ボディにより、ポリッシング作業、部分補修を快適におこなうことが出来ます。

ADJUSTABLE AIR OUTLET

調整可能なAIRアウトレット

サイレンサー機能を兼ね備えた調整可能な排気口により騒音を抑えます。



DESIGN

デザイン

細部へわたる追及は、革新的かつ魅力的なデザインに
留まらず、作業者の快適性、作業性を最大限に引き出す事に繋がります。



**ポリッシャー、ベルクロパッド、ウレタンバフ
の3つの重要なシステム構成が低振動で
最高の仕上げを約束します。**


BigFootランダムオービタルポリッシングシステムは、高い仕上げと使い易さ、快適さを重視して設計されています。RUPESオリジナルベルクロパッドとウレタンバフを使用することにより、高次元のバランスを実現し、低振動にて作業がおこなえる為、最高の研磨仕上げを約束します。

RUPES製品以外のバフ、コンパウンドを併用すると、仕上げ効果が得られなくなると共に振動の増加、操作性の悪化に繋がり、機械本体や付属品の耐久性に影響を及ぼします。必ずRUPES純正品をご使用ください。



BIGFOOT FOAM POLISHING PADS

バフはポリッシング作業で非常に重要なアイテムです。異なるペイント、コンパウンド、使用機材により最大限のポリッシング効率が得られる為に様々な技術的観点より考えられています。

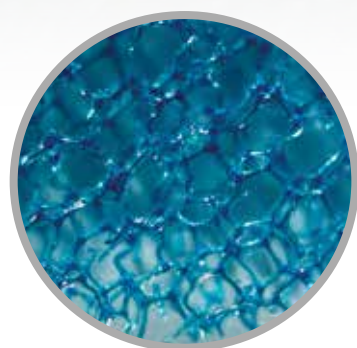


BLUE FOAM PAD COARSE COARSE(粗目)ブルー

高い研磨力とトップクラスの仕上げが可能

デュアルアクションマシン、ランダム、ギアードライブ、およびシングルアクションロータリー用にラインナップ。

大きなセル構造により発生した熱を逃し、最小限の研磨剤の消費にて短時間で作業できるように設計されています。スポンジ内部にコンパウンドを溜めず、磨き面に残すことで効果的な作業が可能です。細目のコンパウンド(ブルー)とご使用下さい。

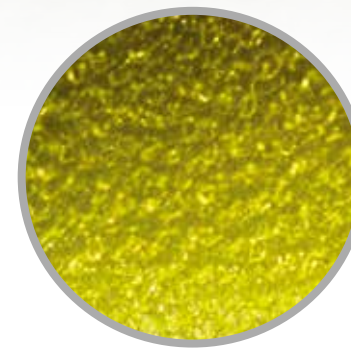

YELLOW FOAM PAD FINE FINE(細目)イエロー

研磨力とトップクラスの磨きが可能

デュアルアクションマシン、ランダムおよびシングルアクションロータリー用にラインナップ。汎用性の高いバフで、磨き処理に最適です。(グリーン)のコンパウンドと使用することにより、ワンステップでスピーディーな作業が可能です。(イエロー)のコンパウンドと使用することでオーロラマークやギラツキを取り除くことができます。



GREEN FOAM PAD MEDIUM MEDIUM(中目)グリーン

中間的な研磨力とトップクラスの仕上げが可能

デュアルアクションマシン、ランダムオービット用にラインナップ。

粗目と同様にスポンジ内部にコンパウンドを溜めず、磨き面に残すことにより効果的な作業が可能です。(グリーン)のコンパウンドと使用することにより、あらゆるコンディションに対応可能です。(ブルー)のコンパウンドを使用することで、より短時間に仕上げられます。



WHITE FOAM PAD ULTRA FINE EXTRAFINE (極細目)

展示車の仕上げが可能

デュアルアクションマシン、ランダム、およびシングルアクションロータリー用にラインナップ。高密度の樹脂構造により、非常にソフトで細かいセル構造のため、スポーツカーやビンテージカーなどのデリケートな塗装面を非常に美しく仕上げる事が可能です。(ホワイト)のコンパウンドと使用することで究極の輝きが得られます。

BIGFOOT FOAM POLISHING PADS

BIGFOOTポリッシングウレタンバフ



For Random Orbital and Triple Action Polishers オービタルポリッシャー

RUPESポリッシングバフはオービタルポリッシングシステムのために専用設計されたバフで、研磨剤の消費を抑え、短時間で作業できるように設計されています。また、大きなセル構造により発生した熱を逃がし、最小限の圧力で最高のポリッシング効率を得られます。中央の穴は優れた冷却効果があり、ベルクロパッドにより熱を分散させます。円錐台形のパッドデザインが、ランダムオービタルポリッシングシステムのパフォーマンスを最適化。



For Gear Driven Polishers ギアードライブポリッシャー

この新しいポリッシングバフは、ギアードライブポリッシャーの性能を最大限に引き出す為に専用設計されています。独自の薄型テーパードesignによりデュアルアクションツールにおいて安定かつ予想どおりの操作が可能です。ポリッシングバフの高さを低くすることで、作業者と作業面との距離を近づけコントロール性、安定性をより一層高めています。

また、薄型設計により、ギアードライブポリッシャーの動きによって生じるパッドの歪みを低減しトルク伝達を高めています。ポリッシングバフは3タイプをラインナップ研磨プロセス用のブルーパッド、仕上げプロセス用のイエローパッド、最終仕上げ用のホワイトパッド

BIGFOOTポリッシングパッド

New

ロータリーポリッシャー

ロータリーポリッシャー専用開発された新しいパッドには3種類がラインナップ。オープンセル構造により熱の発生を最小限に抑え、バックングプレートとパネルの干渉を防ぎます。厚さ25mm、125mm、150mm、または165mmのパッドサイズが利用可能です。

ブルーバフ (COARSE)

高い除去力により塗装面を削りキズを除去します。

イエローバフ (FINE)

新しいフォーム構造は、滑らかで快適な研磨作業を提供しオーロラマークや細かなキズの除去に非常に有効で光沢を復元します

ホワイトバフ (ULTRA FINE)

新しいソフトフォームテクノロジーにより、素晴らしい光沢仕上がりが可能です。

ダーク系の塗装には特にお勧めします。



ウールポリッシングパッド (ロータリーポリッシャー用)



驚異的なカットングスピード、オーロラマークの発生を抑え非常にスムーズで振動を抑えた操作性

100%羊毛ツイステッドウール素材によるパッド35mm効果によりCoarseコンパウンドと使用することによりあらゆる用途に対応できる。

Technical spec

100%ウール(羊毛)

パッド表面非常に細やかな仕様

3サイズにより通常用途に対応



9.BL180H
for Ø125mm / Ø5" backing pads

9.BL200H
for Ø150mm / Ø6" backing pads

9.BL230H
for Ø165mm / Ø6.5" backing pads



BIGFOOT ウールポリッシングパッド

New

新しいウールパッドはランダムオービタルポリッシャーとギアドライブポリッシャーにご使用頂けるパッドです、ウールパッドの表面は、100%天然繊維で構成されておりポリエステルのパッキング素材に付けられています。ウールパッドの品質は、製造プロセス全体を通してコントロールされており高品質の維持、向上を図っている。ブルー (COARSE) ウールパッドは硬く、ツールの動きを最大限に活用でき、切削力が高められています。イエロー (MEDIUM) ウールパッドは、柔軟性があり局面でのコントロール性が高く、仕上げ研磨に非常に有効です。

ブルーウールポリッシングパッド

ウール繊維は若干粗目で2つの異なる長さの繊維で構成することにより高密度なウール表面を構成。従来のウールパッドと比較して、切除力と仕上処理のバランスが非常優れています。

推奨されるコンパウンド

LHR15ツールやLHR21等のオービタルポリッシングツールでご使用になられる場合、粗目または中目の研磨剤 (ZephirまたはQuarz) でのご使用を推奨致します。MilleギアドライブポリッシャーでCorsaパッドをご使用になられる場合、粗目の研磨剤Corsaを推奨いたします。




イエローウールポリッシングパッド

黄色のミディアムウールパッドの特徴は、全体の表面の繊維長が15mmであり、この柔軟なウール繊維により、ほぼ全ての塗装面で優れた傷消し、仕上げ作業が可能です。

推奨されるコンパウンド

LHR15ツールやLHR21等のオービタルポリッシングツールでミディアムウールパッドをご使用になられる場合、粗目、中目または細目の研磨剤 (Zephir、Quarz、またはKeramik) のご使用を推奨致します。Milleギアドライブポリッシャーでミディアムウールパッドをご使用になれる場合、粗目の研磨剤Corsaを推奨いたします。

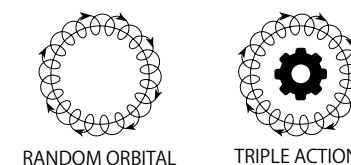

RUPES PATENTEDマイクロファイバー研磨パッドはベルクロ・インターフェースとマイクロファイバー・ファブリックの間に直接ポリウレタン樹脂を吹き付ける事により製造される為、接着剤を使用しない構造。この独特の接着技術により、パッドに傾斜を付ける事が可能となり、どのような磨き面に対しても作業が簡単に行えるようになりました。研磨作業と最終仕上げに最適な2タイプのマイクロファイバーブルーは、深い傷、オーロラマーク、酸化膜を除去するのに有効です。イエローは、オーロラマークや細かなキズの除去、仕上げ研磨に有効です。硬めクリアーコート、セラミックコートに有効。研磨時間の短縮。研磨時のダスト発生を軽減。作業性に優れている。

SPIRAL SLOTS, A REAL INNOVATION

革新的なスロット (溝) デザイン
放熱性
軽量バランス
コンパウンドの散乱防止



BLUE MICROFIBER POLISHING PADS COARSE

ブルーは、深い傷、オーロラマーク、酸化膜を除去するのに有効です。様々な塗装面に対応し高品質な仕上りを可能とします。



YELLOW MICROFIBER POLISHING PADS FINE

YELLOW POLISHING PAD
毛足の長いソフトなマイクロファイバーは、微粒子、超微粒子のコンパウンドと使用することでオーロラマークや細かなキズの除去に有効です。研磨作業と最終仕上げに最適な2タイプのマイクロファイバー



UNO PROTECT

ワンステップポリッシュ&シーラント



RUPES UNO PROTECT

RUPES UNO PROTECTは、オールインワン（コンパウンド、ポリッシュ、プロテクション）によりワンステップ工程にて短時間の作業にて素晴らしい仕上がりを約束します。

- ーエクスプレスサービス
- ー台数をこなす
- ーカーディーラー
- ーカーオークション


APPLICATION CHART *

MOVEMENT/TOOLS		POLISHING PAD TYPE	DEFECT LEVEL		
			Very light-none	Light	Moderate
 ROTARY	 GEAR DRIVEN	 RANDOM ORBITAL	White Foam (9.BF-9.BG-9.BR series)		
			Yellow Foam (9.BF-9.BG-9.BR series)		
 GEAR DRIVEN	 RANDOM ORBITAL	Yellow Wool (9.BW series)			
		Blue Wool (9.BW series)			


*In combination with BigFoot Polishing Pads

Features and Benefits


- ワンステップ作業
- 高輝な仕上がり
- 90日の効果
- 寛容施工
- ランダム、ギアードライブ、ロータリーポリッシャーにも使用可能
- パッド選択によりカッティング、仕上げの調整が可能



ROTARY



RANDOM ORBITAL




GEAR DRIVEN



BIGFOOTポリッシング研磨剤

BIGFOOT用に専用開発された研磨剤は、徹底的な研究と高品質の研磨剤の配合により生成されています。全ての研磨剤はシリコンフリーです。10種類の異なるコンパウンドを用意。



オービタル&トリプルアクションポリッシャーコンパウンド

このコンパウンドはオービタルポリッシャー、トリプルアクション専用開発されたコンパウンドで4種類のコンパウンドがラインナップ。




COARSE 細目

高性能コンパウンド
深い傷の除去に適しています。
1500番程度の研磨処理が可能です。




MEDIUM 極細目

一般的な細かい傷、洗車傷、オーロラマークの除去に適しています。
2500番程度の研磨処理が可能です。



MILLEポリッシングコンパウンド

ギアードライブアクション専用開発されたMILLEポリッシングコンパウンド。
最適な作業が可能となります。



オービタル&トリプルアクションポリッシャーコンパウンド

このコンパウンドはオービタルポリッシャー、トリプルアクション専用開発されたコンパウンドで4種類のコンパウンドがラインナップ。



FINE 微粒子

磨きに最適で水溶性コンパウンドによりオーロラマーク、小傷の除去ができ、
仕上げ処理に適しています。3000番程度の研磨処理が可能です。



EXTRAFINE 超微粒子

最終の光沢仕上げ、深みのある色のつや出しに適しています。

UHS POLISHING SYSTEM

近年のセラミック塗装などの高硬度塗装に対応したコンパウンドです。

UHSポリッシングシステムによりキズの除去から磨き仕上げまで幅広く使用できます。

UHSバフとコンパウンド(ブルー、グリーン、イエロー)の組み合わせにより様々な塗装に使用できます。



UHS EASY GLOSS

Ultra High Solid Surface Polishing Compound

UHS FOAM POLISHING PAD

High Solids Clear Coat Polishing Pad

RUPES®

RUPES社・正規輸入販売元

 **ABE SHOKAI**

〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町3-2 ☎ 03-3233-2671 <http://abeshokai.jp>

商品に関するお問い合わせは担当営業所まで

・ ・ ・ ●札幌 011(805)3555 ●仙台 022(288)3915 ●関東用品 03(3233)2222 ●関東部品欧州 048(614)4445
●関東部品北米 048(740)5554 ●多摩 042(311)0031 ●CV パーツ課 03(6861)5777 ●名古屋用品 0568(76)8551
●名古屋部品 0568(76)7531 ●大阪用品 072(986)9700 ●大阪部品 072(986)9705 ●広島 082(568)2510
●福岡 092(432)9940 ●AGE 043(424)2198